

Keo chà ron chống nấm mốc chuyên dùng cho ĐƯỜNG RON RẤT LỚN 5-20MM, thích hợp cho gạch kính lẩy sáng

- Chống nấm mốc, rêu đen
- Dùng cho đường ron có độ rộng rất lớn từ 5-20mm
- Lý tưởng cho gạch kính lẩy sáng và gạch tàu
- Ít thấm nước và ít bám bẩn
- Đạt tiêu chuẩn LOW VOCs - an toàn cho sức khỏe người dùng

Ứng dụng: Chuyên dùng cho gạch tàu, gạch kính lẩy sáng

Cho khu vực nội và ngoại thất kể cả khu vực ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp, ban công và các khu vực yêu cầu độ rộng của ron lớn

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì: 1 kg/gói

Màu sắc: 4 màu sắc (Trắng, Xám, Kem, Gạch)

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện cồn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chi tiêu	webercolor plus
Định mức trung bình*	~1 kg/m ²
Khối lượng riêng	~1.2 g/cm ³
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	20-30 phút
Độ rộng của ron	5 - 20 mm
Thời gian chờ trước khi lưu thông	24 giờ

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG*

Tiêu chuẩn	weber color plus
Độ chịu mài mòn ISO 13007 phần 4-4.4 và EN 12808-2	≤ 2,000 mm ³ 1,611 mm ³
Cường độ uốn theo tiêu chuẩn ISO 13007 phần 4-4.1.3 và EN 12808-3	≥ 2.5 N/mm ² 3.85 N/mm ²
Cường độ chịu nén theo tiêu chuẩn ISO 13007 phần 4-4.1.4 và EN 12808-3	≥ 15.0 N/mm ² 16.23 N/mm ²
Độ co ngót ISO 13007 phần 4-4.3 và EN 12808-4	≤ 3.0 mm./m 1.18 mm./m
Độ hút nước sau 30 phút ISO 13007 phần 4-4.2 và EN 12808-5	≤ 5.0 g 2.68 g
Độ hút nước sau 240 phút ISO 13007 phần 4-4.2 và EN 12808-5	≤ 10.0 g 4.90 g

*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do điều kiện và cách thức thí công khác nhau tại công trường.


Hướng dẫn thi công

webercolor plus

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

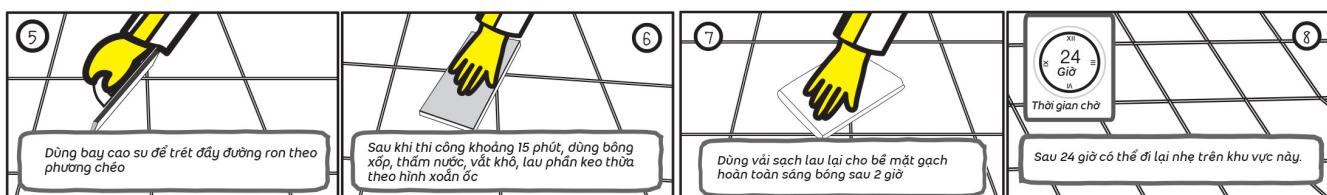


LƯU Ý KHI CHÀ RON

- Hỗn hợp keo chà ron nên được sử dụng hết trong vòng 30 phút sau khi trộn và hạn chế để keo trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Tránh sử dụng keo trên bê mặt nền quá nóng và nên sử dụng tấm che chắn khi thi công dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp để làm dịu nhiệt độ xung quanh.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiếp xúc quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

BẢNG MÀU THAM KHẢO



Màu trắng



Màu xám



Màu kem



Màu gạch đỏ

*Màu sắc trên chỉ mang tính tham khảo so với màu ron thực tế trong mức kín thuật in cho phép.